

# STILO-N

Brasseur d'air  
Pour locaux de grande hauteur


ÉLEC

## Les + produit

- Version économique du déstratificateur
- Appareil léger et silencieux, basse vitesse de rotation
- Equilibrage statique et dynamique des pales
- Sens de rotation réversible

## Équipement standard

- Alimentation mono 230 VAC
- Ventilateur à pales  $\varnothing$  90 ou 140 cm
- Fixation au plafond par point d'ancrage
- 2 axes de longueur L différente

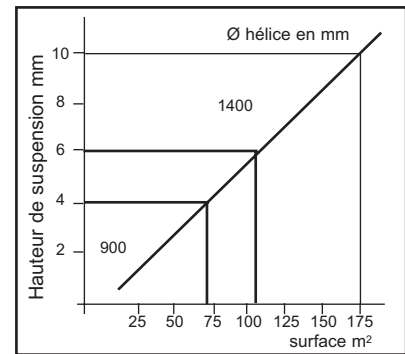

### Note importante

La réglementation impose une distance minimum de 2,3 m entre le sol et les pales du ventilateur.

### Surface couverte en m²

hauteur d'accrochage	3m	4m	5m	7m	10m
<b>stilo 90 N</b>	55	75	-	-	-
<b>stilo 140 N</b>	-	-	90	125	175

### Brasseurs d'air Stilo N

Débit d'air m3/h	Alim. élec VAC	Diamètre mm	Longueur L mm	Niveau sonore dB(A)	Puissance absorbée W	Réf	Code	Prix H.T. €
10 000	mono 230	900	400 ou 525	35	55	<b>Stilo 90 N</b>	0007-101	<b>227</b> ■
15 000	mono 230	1 400	420 ou 545	43	75	<b>Stilo 140 N</b>	0007-102	<b>276</b> ■

Colisage : emballage carton

\*\*Distance 4m en champ libre

## Accessoires

### Accessoires divers

	Nombre maxi de	Stilo 90	Stilo 140	Réf	Code	Prix H.T.€
Boîtier de variation de vitesse et inverseur de rotation	3	2	<b>Control 08</b>	0007-202	<b>88</b> ■	
	10	8	<b>Jumbo</b>	0007-201	<b>171</b> ■	
Boîtier de selection de vitesse	1	1	<b>TSW 03</b>	0007-203	<b>86</b> ■	
Thermostat de déstratification	8	7		0047-06	<b>45</b> ■	
Interrupteur sectionnable de proximité	1	1		0049-50	<b>70</b> ■	



Variateur de vitesse  
0007-202



Selecteur de vitesse  
0007-203



Thermostat  
1 consigne  
0047-06



Interrupteur  
de proximité  
0049-50

Validité 30 septembre 2015