

FE / FW

Rideaux d'air chaud encastrés
Séparation d'air h=2,50m
pour magasins et locaux tertiaires




Les + produit

- Permet de limiter les déperditions par les portes
- Appareil encastré en faux plafond, épaisseur < 200mm
- Grille de soufflage orientable pour diriger le jet contre le vent
- Appareil monobloc à ventilateur tangentiel à niveau sonore réduit
- Design moderne et discret

Exemple : commerce



Profil de soufflage

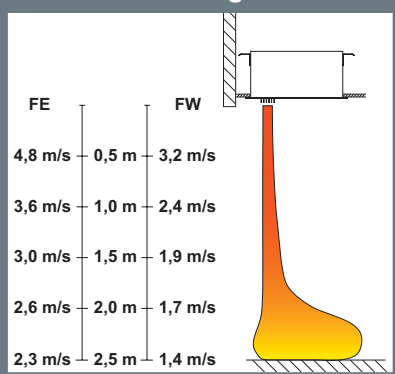

Equipement standard

- Carrosserie en acier galvanisé peinte RAL 9016
- FE : alimentation tri 400 +N ou mono 230VAC et protection électrique IP 44
- FW : alimentation mono 230 VAC et raccordement eau 1/2" F
- Ventilateur tangentiel
- Fixation suspendue en applique sur faux plafond
- Grille de soufflage et de reprise intégrées
- Filtre de reprise (FW) efficacité EU2
- Hauteur d'installation 2,20m à 2,50m


Equipement en option

- Thermostats d'ambiance
- Contact de fin de course de porte

Option obligatoire

- Sélecteur à distance de vitesse (FW)
- Sélecteur à distance de vitesse et de puissance (FE)

Caractéristiques dimensionnelles FE/FW

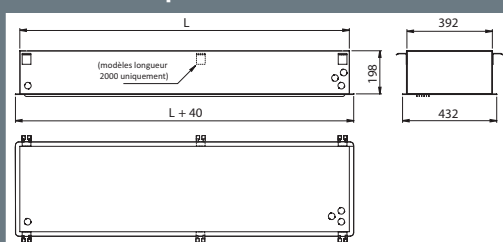

Taille	Larg. L mm	Poids kg
FW 7	1 002	21
FW 11	1 512	30
FW 14	2 002	42
FE 9	1 002	22,5
FE 11	1 512	32,3
FE 18	2 002	43,5

Rideaux d'air chaud FE (électriques) et FW (eau chaude)

Puissances **		Débit d'air		Alim.	Niveau sonore**	Type	Réf	Code	Prix H.T. €
maxi kW	mini kW	maxi m³/h	mini m³/h	V	dB(A)				
7	5	1 000	700	mono 230	49 / 41	eau	FW 7	0005-220	1 644 ■
11	8,5	1 600	1 000	mono 230	50 / 37	eau	FW 11	0005-221	2 190 ■
14	11	2 000	1 400	mono 230	53 / 44	eau	FW 14	0005-222	3 117 □
9	6	1 200	650	tri 400+N**	50 / 34	électrique	FE 9	0006-220	1 695 ■
11,3	6,8	1 750	950	tri 400+N**	50 / 34	électrique	FE 11	0006-221	2 259 ■
18	12	2 400	1 300	tri 400+N**	54 / 40	électrique	FE 18	0006-222	3 214 □

Colisage : emballage carton

*Distance 5m en champ libre

** FW: Pour un régime d'eau à 80/60°C et air à 15°C

** FE: en triphasé (monophasé 230VAC possible: puissance thermique diminuée de 45%)

Accessoires pour rideaux d'air chaud FE/FW

	pour modèle	Réf	Code	Prix H.T. €
Boîtier de commande pour 1 à 4 appareils (Montage à distance) indispensable	FW	MP 001	0005-210	118 ■
	FE	MP 002	0006-210	132 ■
Thermostat d'ambiance non-étanche réglable*	FW		0047-06	45 ■
Thermostat 2 étages électronique à réglage caché**	FE	SR 12	0006-211	237 ■
Contact d'ouverture de porte	FW	AGB 304	0006-212	97 ■
	tailles 7,9 et 11		0055-29	54 ■
Kit de suspension	tailles 14 et 18		0055-31	80 ■
	FW		0049-50	70 ■
Interrupteur sectionnable de sécurité IP65 cadencassable, pouvoir de coupure 20A (prévoir un par appareil)	FE 9 et 11		0049-52	88 ■

*Thermostat 1 étage pour modèles FW : agit sur la ventilation

**Thermostat 2 étages pour modèles FE : enclenche les 2 étages de puissance électrique en fonction de la température

■ = sur stock : délai < 1 semaine

□ = sur stock jusqu'à 3 pièces commandées

Franco à partir de 1 500 € net HT

Boîtier de commande
0005-210Boîtier de commande
0006-210Thermostat
1 consigne
0047-06Thermostat
2 étages
0006-211Contact de fin
de course
0006-212Interrupteur
de proximité
0049-50Interrupteur
de proximité
0049-52